



rmn
Repair Management Nederland B.V.
More management less firefighting

RMN NIEUWSBRIEF



rmn
Repair Management Nederland B.V.
More management less firefighting

WINTER 2023-2024



Het jaar is weer omgevlogen waarbij we wederom een mooie groei hebben doorge-
maakt. Ook de export naar verschillende omliggende Europese landen is toegenomen.
We hebben samen met onze partners producten voor mooie projecten mogen leveren.
We zijn dan ook zeer content met de samenwerking met deze bedrijven, waarbij we
er een paar in deze nieuwsbrief extra aandacht geven.


Wij bedanken al onze relaties voor hun vertrouwen en samenwerking tijdens 2023.
Namens ons volledige RMN Team wensen wij u en uw familie een prettige Kerstdagen
toe en een voorspoedig en gezond 2024 en zien u graag in het nieuwe jaar terug.

Repair Management Nederland B.V. – Jade 300 – 3316 LJ Dordrecht – Nederland
Telefoon +31 (0)85 27 32 216 – email info@rmn.eu - www.repairmanagement.nl

INHOUD

Welke onderwerpen staan er in deze nieuwsbrief:


- 1) Wencon beschermen van nieuwe onderdelen
- 2) Van Der Straaten Aannemingsbedrijf B.V. en de samenwerking met RMN
- 3) FlexLED Werkverlichting een uniek concept.
- 4) NTE Offshore kabel carousel verlichting voor service partner Minderhoud Techniek
- 5) Vyrtych SALUKA LED
Eén veelzijdig IP66 armatuur voor industrie en maritieme toepassingen
- 6) NTE LED PCB Ontwikkeling en productie
- 7) Estil Ex ATEX Hijsmaterialen
- 8) Bostik Born2Bond Technische Lijmen
- 9) CRC Producten



WENCON MEER DAN ALLEEN EEN PRODUCT

WENCON®

PROTECT FROM NEW

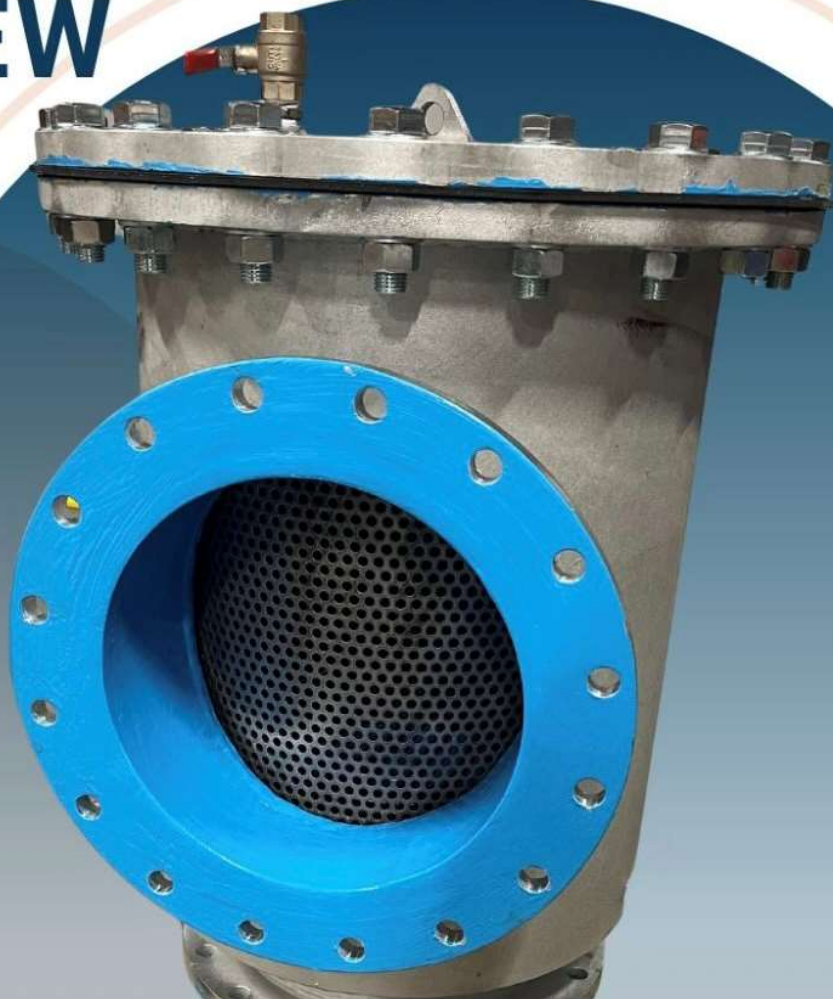

www.repairmanagement.nl


RMN WENCON BESCHERMING NIEUWE ONDERDELEN

Nieuwe onderdelen zijn vaak slecht beschermd tegen invloeden van buitenaf, zoals zeewater, chemische- of schurende substanties. Het is dus aan te bevelen om deze voor installatie en ingebruikname te beschermen en zodoende de levensduur aanzienlijk te verlengen. Wencon Coatings staan bekend om de zeer hoogwaardige bescherming en lange levensduur.

BESCHERMING VERLENGT DE LEVENSDUUR EN REDUCEERT CO2 EMISSIE SIGNIFICANT

Repair Management Nederland B.V. – Jade 300 – 3316 LJ Dordrecht – Nederland
Telefoon +31 (0)85 27 32 216 – email info@rmn.eu - www.repairmanagement.nl

PROJECT DRIJVENDE VLONDER

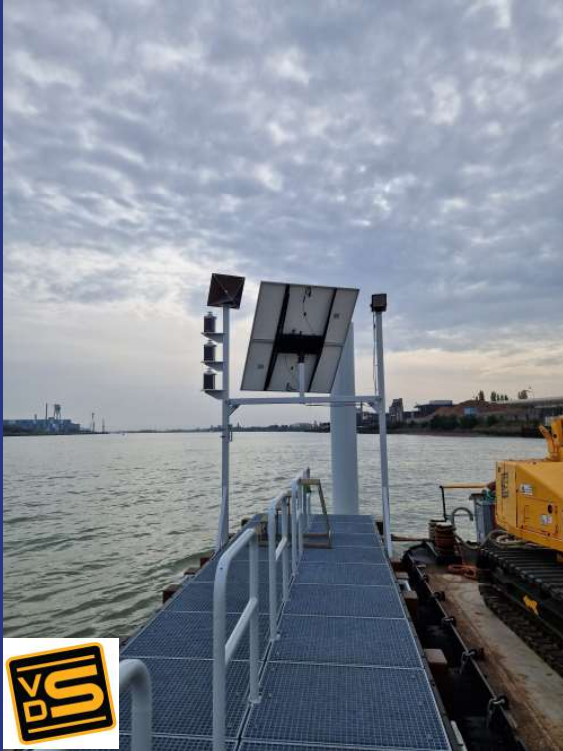

VAN DER STRAATEN AANNEMINGSMAAATSCHAPPIJ B.V.

Het bedrijf Van Der Straaten is al meer dan 115 jaar specialist in projecten op de grens van land en water. Het bedrijf heeft zich door de tijd gespecialiseerd in geotechniek, funderingstechniek, waterbouw, civiel, infra en staalconstructies. Voor het Zeeuwse bedrijf is geen uitdaging te groot. Er is veel vakmanschap en know-how in huis wat resulteert in zeer hoogwaardige projecten in binnen- en buitenland. Het bedrijf heeft een grote vloot aan materieel, waaronder diversen werkschepen en een kraanschip, maar ook mobiele kranen, funderingsmaterieel, trucks, boorstellingen, sondeerauto's en rijdende graafmachines. Het bedrijf is gelegen aan de Westerschelde in het dorp Hansweert, waarbij op een royaal terrein een modern kantoor de waterkant is staat en een aantal moderne hallen staan waar complete projecten kunnen worden voorbereid en geassembleerd. RMN is voor Van Der Straaten partner voor de waterbouw, waarbij het vooral gaat om advies en levering van Sealite Solar Marine Lantaarns en NTE (Solar) LED verlichting. Eén van de projecten waar wij aan mee mochten werken was een drijvende steiger in België waarvoor Solar Navigatie Lantaarns en Solar Schijnwerper systemen hebben mogen leveren. RMN is er trots op om met dit vooruitstrevende bedrijf samen te mogen werken. Van Der Straaten is dan ook voor ons een zeer trouwe en prettige partner. Foto's credits Van der Straaten.

SOLAR VERLICHTING

Zowel Sealite als NTE hebben een ruime ervaring in de ontwikkeling en fabricage van hoogwaardige SOLAR Verlichting. Niet alleen op projecten zoals hier beschreven waar er geen vaste aansluitingen op het stroomnet zijn is dit een uitkomst, maar ook op veel andere plaatsen zetten we steeds meer Solar Verlichting in om zo niet afhankelijk te zijn van het stroomnet en de daarbij behorende energiekosten.

SOLAR VERLICHTING:

Dit helpt u naar een positieve CO2 voetafdruk en draagt u dus mee aan een groenere toekomst.

FLEXLED





FLEXLED HOOGWAARDIGE WERKVERLICHTING

FlexLed is een nieuw ontwikkeld product uit Zwitserland. Het is een eenvoudig te verplaatsen hoogwaardige werkverlichting met een enorm hoge lichtopbrengst. Deze LED verlichting geeft een zeer unieke lichtbundel van 240° (2×120°), waardoor er op alle plaatsen van de werkplek goed licht komt. De verlichting op de Heavy Duty haspel heeft een lengte van 25 meter en is te koppelen tot een totale lengte van wel 100 meter. De verlichting is in Zwitserland ontwikkeld om goede werkverlichting te kunnen bieden in de tunnelbouw, maar natuurlijk zijn er legio andere toepassingen. Het stroomverbruik is 13W/m met een efficiëntie van 1.500 lumen per meter zonder verblindend te zijn. Dus 25 meter geeft een enorm hoeveelheid licht van 37.500 lumen met een lichtkleur van 4.000 Kelvin. De verlichting is IP65 en IK08 en de 25 meter weegt slechts 6 kilo.

TICCO MAAGDENBERG

Dit bedrijf is zeer bekend in de Maritime Sector met Scrubber Reparaties. In dit soort besloten omgevingen is goed licht tijdens de reparatie van groot belang. Het bedrijf maakt sinds kort ook gebruik van de FlexLED en foto's op LinkedIn door hun geplaatst laten zien hoeveel profijt men heeft van deze flexibele manier van het verlichten van de werkomgeving. De reparaties in de scrubbers bestaan uit oppervlaktebehandeling, laswerkzaamheden en 2-component epoxy werkzaamheden, waarbij er door het bedrijf ook indien nodig gebruik wordt gemaakt van Wencon Producten. Foto's scrubber credits Ticco Maagdenberg.

NTE OFFSHORE VERLICHTING

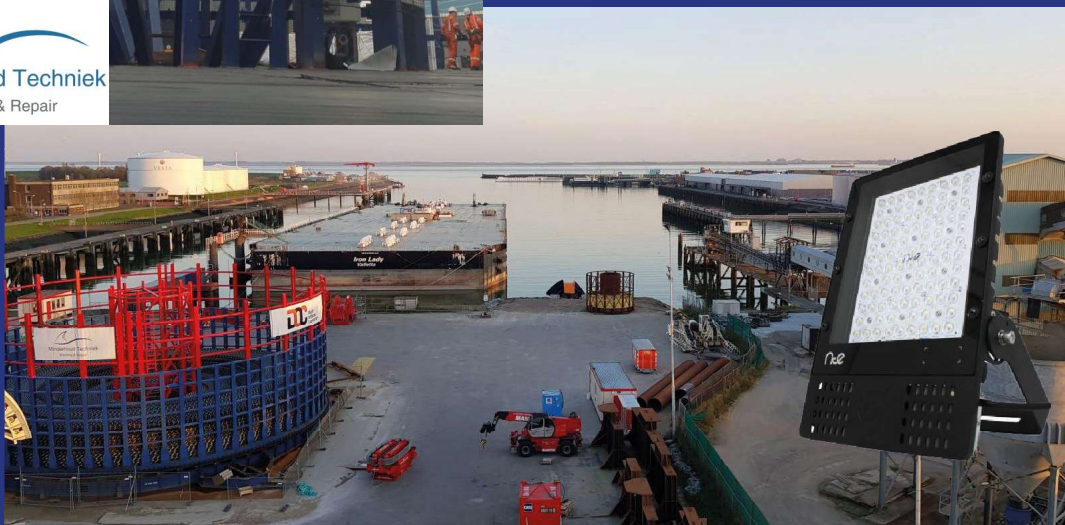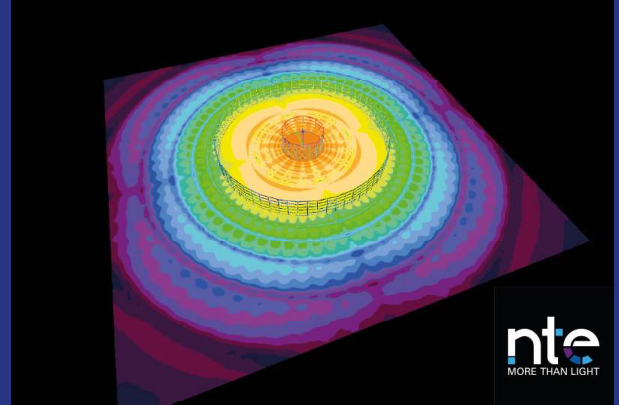

MINDERHOUD TECHNIEK EN OFFSHORE CONSTRUCTIES

Voor een groot offshore service bedrijf heeft Minderhoud Techniek las en staalwerk mogen uitvoeren voor een tweetal kabel carroussels voor de Offshore Wind sector. Deze enorme constructies worden aan de waterkant gebouwd, zodat ze eenvoudig op het schip kunnen worden geplaatst. De diameter is zo groot dat het niet mogelijk is om ze over de weg te vervoeren.

Minderhoud Techniek is al lange tijd een vaste servicepartner van RMN en hieme kwam ook de vraag naar het leveren van de juiste LED verlichting voor op beide carroussels.

Als distributeur van NTE hebben wij de fabriek gevraagd om een lichtberekening te maken toegespitst op dit speciale project, waarbij de juiste hoeveelheid licht op de haspel moet schijnen (ook met een volle haspel) en de lampen niet in de weg mogen zitten. Hierbij is er gebruik gemaakt van de zeer compacte hoogwaardige PM-PRO LED schijnwerpers die voorzien zijn van een speciale gecertificeerde beschermlaag voor gebruik in de Maritieme zoutwater omstandigheden.

Voor de PM-PRO LED is gekozen vanwege de hoge lichtopbrengst lm/W en de grote keuze in optieken en lichtkleuren. De hier gebruikte optiek is 160° en een lichtkleur van 5.000 Kelvin. Per carroussel zijn 4 stuks NTE PM-PRO 36K gebruikt wat een lichtopbrengst oplevert van 141.780 lumen. Foto's carroussels credits Minderhoud Techniek.



rmn
Repair Management Nederland B.V.
More management less firefighting

RMN NIEUWSBRIEF



rmn
Repair Management Nederland B.V.
More management less firefighting

VYRTYCH SALUKA LED



VYRTYCH SALUKA LED

De SALUKA LED verlichtingsarmaturen worden steeds vaker toegepast in de Maritieme sector. Het is een industrieel armatuur van geperst plaatstaal voorzien van een RAL 9003 poedercoating. Optioneel is het armatuur ook in een roestvaststaal (AISI304 en AISI316) uitvoering leverbaar. Standaard heeft het een opalen ruit van gehard veiligheidsglas wat zorgt voor een prettig diffuus licht. Door de vlakke ruit is deze eenvoudig schoon te houden en neemt deze ook minder ruimte in dan bij gebruik van een polycarbonaat kap. Tevens is glas in tegenstelling tot polycarbonaat niet onderhevig aan veroudering. De verlichting is leverbaar in verschillende lichtkleuren om zo aan de wensen van de gebruiker te voldoen. Standaard omgevingstemperatuur voor het armatuur is van -20°C tot +40/45°C wat voor de meeste toepassingen voldoende is. Voor ruimtes met een hogere omgevingstemperatuur is er een speciale uitvoering leverbaar die gaat tot +60°C. Ontworpen levensduur is L80B10 70.000 uur bij Ta +40°C, ofwel L70B10 100.000 uur bij Ta +40°C. De bescherming is IP66 en IK07, klasse I.

De SALUKA LED is ook leverbaar in Ex uitvoering voor Zone 2, 22 als type SALUKA-N-LED.

Repair Management Nederland B.V. – Jade 300 – 3316 LJ Dordrecht – Nederland
Telefoon +31 (0)85 27 32 216 – email info@rmn.eu - www.repairmanagement.nl




rmn
Repair Management Nederland B.V.
More management less firefighting

RMN NIEUWSBRIEF



rmn
Repair Management Nederland B.V.
More management less firefighting

NTE LED PCB PRODUCTIE

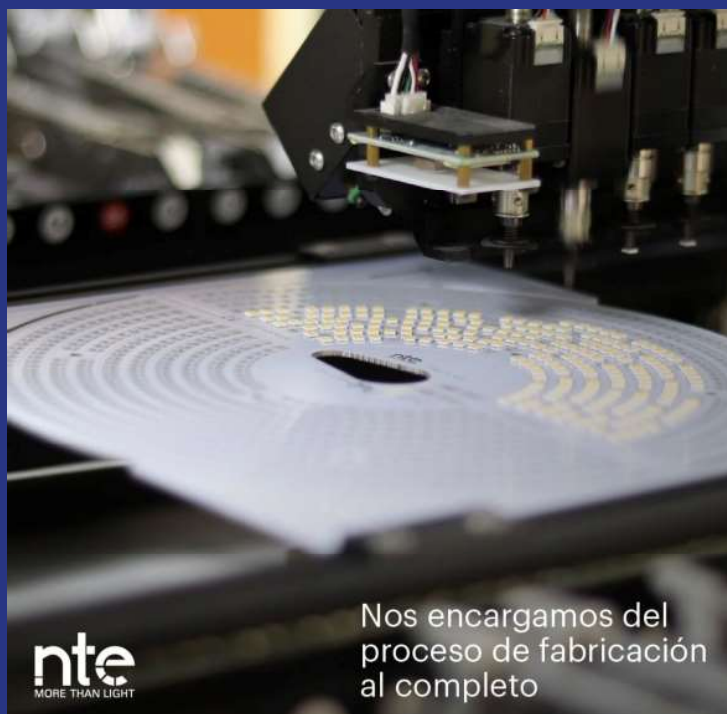

Nos encargamos del proceso de fabricación al completo

n-te
MORE THAN LIGHT

NTE LED PCB

NTE Sistemas uit Spanje heeft zeer veel kennis in huis voor het ontwikkelen van de meest efficiënte LED PCB's.

Deze worden vervolgens geproduceerd op zeer moderne volledig geautomatiseerde machines.

Deze manier van fabriceren zorgt voor een enorm betrouwbaar product, waarbij een constante uniforme kwaliteit wordt gehaald. De LED PCB's worden in verschillende afmetingen en vermogens geproduceerd, zodat het complete aanbod aan LED armaturen ermee kan worden uitgerust.

Bij diversen verlichtingsarmaturen komen er over de individuele LED's speciale lensjes om zo de verschillende optieken te kunnen maken.

De LED armaturen van NTE hebben altijd 5 jaar standaard garantie op het gehele armatuur wat bij verschillende armaturen ook optioneel te verlengen is tot 10 jaar.

De optie moet wel aangegeven worden bij de aanschaf van een nieuw armatuur.

NTE PM-TITAN LED PCB

De krachtpatser NTE PM-TITAN is een LED armatuur met een enorme lichtopbrengst. De speciaal door NTE ontwikkelde en geproduceerde LED PCB heeft een CCT (K) van 5.000 Kelvin met een CRI >71 en speciaal voor TV opnames een TLCI van >90.

Optioneel zijn ook andere lichtkleuren LED PCB's leverbaar voor dit armatuur.

De ontwikkelde levensduur is superieur tot >100.000 uur (L90B10).

Het complete armatuur wordt veel ingezet voor sportvelden en sportstadions, waarvoor het dan ook voorzien is van een groot aantal certificaten. Een speciale bedieningsunit zorgt legio mogelijkheden tot het besturen van deze verlichting. Via een online verbinding kan de fabrikant de armaturen uitlezen en aanpassingen doen.

Uniek is het optische systeem dat een extreem lage lichtvervuiling garandeert. De lichtstroom naar de bovenste hemisfeer bedraagt <1%.

Op de foto's is de verlichting te zien langs de A16 bij Rotterdam.

Deze verlichting wordt aangesloten op 95/270Vac 48/63Hz. Is IP66 en IK08.

Klasse I en optioneel Klasse II.



n-te
MORE THAN LIGHT

ef EFFICIENCY
by nte

TITÁN

Con sistema de telegestión

Adapta la iluminación a cada momento del juego

Proyectors - Efficiency

EX ATEX HIJSGEREEDSCHAPPEN

ESTIL HIJSGEREEDSCHAPPEN

Al 10-tallen jaren is RMN dealer van Estil, Eén leverancier met een enorm aanbod aan hijs- en hefgeredschappen.

Sinds kort is het leveringsprogramma uitgebreid met een aantal nieuwe takels en loopkatten voor het werken in een potentieel explosieve omgeving conform ATEX94/9/EC.

Al deze producten zijn hiervoor gecertificeerd voor toepassingen Ex II 2GD c IIC T4 IIIC T135°C in Zone 1 & 21 (Gas) en Zone 2 & 22 (Stof).

De takels zijn voorzien van in de EU geproduceerde Roestvaststalen hijskettingen volgens DIN 5684. Bij de takels bevindt zich zowel boven als onder een 360° draaibare haak welke is voorzien van een veiligheidspal.

De gereedschappen worden geleverd met een CE Conformiteitsverklaring. Extra Hijsmateriaal testcertificaat optioneel leverbaar.

Een data blad met het overzicht is verkrijgbaar via onze website of per E-mail.

Hijsmaterialen Kettingtakels EXEST-2 Serie

ATEX Kettingtakel Estil Type EXEST-2
Een robuuste en heavy duty kettingtakel voor zware en zware hijswerkzaamheden. Conform AT94/9/EC. Goochelaar voor toepassingen Ex II 2GD c IIC T4 IIIC T135°C in Zone 1 & 2 (gas), Zone 21 & 22 (stof).
Hoog veiligheids (dubbel) passysteem, ergonomisch en lage bedieningsdruk. Standaard hijshoogte van 3 meter (extra lange hijsketting mogelijk). Boven en onder een 360° draaibare haak voorzien van veiligheidspal.
De takel zijn voorzien van in de EU geproduceerde Roestvaststalen hijsketting volgens DIN 5684.
Deze kettingtakel wordt geleverd met een CE Conformiteitsverklaring 2006/42/EG.
Optioneel kan voor ieder Estil hijsmateriaal een testcertificaat worden meegeleverd.

Artikel No.	Extra Lengte Hijsketting (m)	Type	Capaciteit in Tonnen	Kettingmaat in mm	Hijshoogte in m	Gewicht in kg	IMPA
640102EX	640102EXB	EXEST205	0,5	1	5x15	9,3	61.30.21
640104EX	640104EXB	EXEST210	1	1	6x18	12,2	61.30.22
640106EX	640106EXB	EXEST220	2	1	8x24	19,5	61.30.23
640110EX	640110EXB	EXEST230	3	1	10x30	32	61.30.24
640114EX	640114EXB	EXEST250	5	1	10x30	43	61.30.25
640116EX	640116EXB	EXEST260	10	1	10x30	80,7	-
640117EX	640117EXB	EXEST2150	15	1	10x30	140	-
640118EX	640118EXB	EXEST2200	20	1	10x30	180	-
640119EX	640119EXB	EXEST2300	30	1	10x30	300	-

Hijsmaterialen ATEX Loopkatten EXEDL & EXELH Serie

Loopkatten Estil Type EXEDL en EXELH
Special type loopkat met een compact ontwerp speciaal voor de EXEST2 serie kettingtakels. Conform AT94/9/EC. Goochelaar voor toepassingen Ex II 2GD c IIC T4 IIIC T135°C in Zone 1 & 2 (gas), Zone 21 & 22 (stof).
De loopkatten zijn voorzien van versterkte gebogen loopkatten. Door toepassing van een speciale haak en de haakspal kan de bouwhoogte met 20% worden gereduceerd. Kan worden gebruikt op balken met een vlakke of gebogen bovenzijde. Eenvoudig en snel te monteren door middel van een dubbel boutstelsel. Lage weegdruk en overloopvermogen. Een veilig en solide hefconstructie door de directe montage van de taak op de loopkat. Functieverschillen in overloopvermogen. Een veilig en solide hefconstructie door de directe montage van de taak op de loopkat. Functieverschillen in overloopvermogen.
Deze loopkat wordt geleverd met een CE Conformiteitsverklaring 2006/42/EG.
Optioneel kan voor ieder Estil hijsmateriaal een testcertificaat worden meegeleverd.

Artikel No.	Artikel No. -	Type	Type	toestroomde draad	toestroomde draad	Capaciteit in Tonnen	IMPA	IMPA
642040EX	642040EX	EXEDL05	EXELH05	50-203	50-203	0,5	-	-
642041EX	642041EX	EXEDL10	EXELH10	64-203	64-203	1	-	-
642042EX	642042EX	EXEDL20	EXELH20	80-203	80-203	2	-	-
642044EX	642044EX	EXEDL30	EXELH30	100-203	100-203	3	-	-
642045EX	642045EX	EXEDL50	EXELH50	114-203	114-203	5	-	-

Hijsmaterialen ATEX Rateltakels EXETT Serie

ATEX Rateltakel Estil Type EXETT
Standaard hijshoogte 1,5 meter. In alle richtingen te gebruiken. Door het lage gewicht ideaal voor service en onderhoudswerkzaamheden. Conform AT94/9/EC. Goochelaar voor toepassingen Ex II 2GD c IIC T4 IIIC T135°C in Zone 1 & 2 (gas), Zone 21 & 22 (stof).
Boven en onder een 360° draaibare haak voorzien van een veiligheidspal. Dit maakt het mogelijk om het huis en hand in beide richtingen te draaien. Handvat met een ergonomische vorm. Het apparaat wordt geleverd met een veiligheidskabel met een handgreep. Ketting met een handgreep en een veiligheidskabel met een handgreep.
De takel zijn voorzien van in de EU geproduceerde Roestvaststalen hijsketting volgens DIN 5684.
Deze rateltakel wordt geleverd met een CE Conformiteitsverklaring 2006/42/EG.
Optioneel kan voor ieder Estil hijsmateriaal een testcertificaat worden meegeleverd.

Artikel No.	Extra Lengte Hijsketting (m)	Type	Capaciteit in Tonnen	Kettingmaat in mm	Hijshoogte in m	Gewicht in kg	IMPA
640151EX	640151EXB	EXETT5	0,5	1	5x15	2,1	-
640152EX	640152EXB	EXETT10	1	1	6x18	5,3	-
640154EX	640154EXB	EXETT15	1,5	1	7x21	6,2	-
640155EX	640155EXB	EXETT20	2	1	8x24	9,6	-
640156EX	640156EXB	EXETT30	3	1	10x30	15,2	-
640159EX	640159EXB	EXETT90	9	3	10x30	80,7	-

Artikel No. 1100000000
IMPA IMPA

EXET21005 Testcertificaat bij aanvraag (Optioneel Artikel)

BEZONDERE Opmerking voor handtakels en rateltakels
Deze rateltakel moet het apparaat controleren op functionaliteit en veiligheid voordat hij met de hijsapparatuur gaat werken. Controleer voor gebruik de hijsketting op schade en vermogensafname. De hijsketting moet ten minste vijfmaal worden getoetst. Controleer zowel de boven- als onderhaak op verbuiging of of de veiligheidskabel nog vast is. Tijdens hijswerkzaamheden moeten bevestigingen, ketting en onderhaak in één rechte lijn liggen anders wordt het apparaat verkeerd gebruikt en kan er een onveilige situatie ontstaan.

BOSTIK BORN2BOND

Wat is Born2Bond

Dit is één nieuw assortiment technische lijmen van Bostik, ontwikkeld om aan de hoogste eisen van heden-daagse product ontwerpen en montage te voldoen. De producten worden bij de meest geavanceerde industrieën gebruikt. Het assortiment bestaat uit 2-Componenten Snel Lijmen en 1-Component Instant Lijmen. De 2-Component lijmen verwijderen zeer snel, zijn eenvoudig aan te brengen en verzorgen zeer sterke reparaties en verbindingen. De 1-Component lijmen zijn de snelst hechtende producten op MECA-basis ter wereld. Ze zijn weinig bloeiend (witte was), geurarm en zijn speciaal ontworpen voor het verwijderen van de meeste substraten. Primers en Booster Spray's zorgen voor de beste oppervlakte voorbereiding en versnelling van de uitharding. Born2Bond van Bostik is zeer kosten effectief.



Bostik Born2Bond 1-Component Instant Lijmen

Bostik Born2Bond® Ultra
De snelst hechtende MECA-gebaseerde producten ter wereld.
Born2Bond® Ultra zijn robuuste, vettig bestendende lijmen, speciaal ontworpen voor het verwijderen van de meeste substraten, waaronder kunststoffen, rubber en metaal. De consistentie van de formulering is ontworpen voor een hoge hechtkracht, zelfs op vlakke of gebogen oppervlakken. Het product geeft een witte was (bloeiend).
Eigenschappen:
- Vasthoudt 15 seconden*, hoge hechtkracht, Lage open tijd, Geurarm, weinig uitharding, Afblankelement, hecht een groot aantal materialen**, Instant opdrogend en gemakkelijk te gebruiken.
- Verwijderd van alle en rubber, metaal en kunststoffen in de auto-industrie, metaal en kunststoffen, metaal van kunststof.
- * In afhankelijk van omgeving en substraten. ** In afgevoerd polyestere (als Polyethyleen, Polypropyleen).
- Gebruik altijd een veiligheidsbril en beschermende kleding bij het lijmen.

Artikel No.	Omschrijving	Inhoud	VRI
705042	Born2Bond instant lijn Ultra LV Resin	20 gr	1,4
705044	Born2Bond instant lijn Ultra HV Resin	20 gr	1,4
705046	Born2Bond instant lijn Ultra HV Resin	30 gr	1,4

Bostik Born2Bond® Ultra HV
Born2Bond Ultra HV zijn robuuste, vettig bestendende lijmen, speciaal ontworpen voor het verwijderen van de meeste substraten, waaronder kunststoffen, rubber en metaal. De consistentie van de formulering is ontworpen voor een hoge hechtkracht, zelfs op vlakke of gebogen oppervlakken. Het product geeft een witte was (bloeiend).
Eigenschappen:
- Vasthoudt 15 seconden*, hoge hechtkracht, Lage open tijd, Geurarm, weinig uitharding, Afblankelement, hecht een groot aantal materialen**, Instant opdrogend en gemakkelijk te gebruiken.
- Verwijderd van alle en rubber, metaal en kunststoffen in de auto-industrie, metaal en kunststoffen, metaal van kunststof.
- * In afhankelijk van omgeving en substraten. ** In afgevoerd polyestere (als Polyethyleen, Polypropyleen).
- Gebruik altijd een veiligheidsbril en beschermende kleding bij het lijmen.

Artikel No.	Omschrijving	Inhoud	VRI
705050	Born2Bond instant lijn Ultra HV Resin	20 gr	1,4

Bostik Born2Bond® Ultra Gel
De snelst hechtende MECA-gebaseerde producten ter wereld.
Born2Bond® Ultra Gel is een vettig bestendende lijmen, speciaal ontworpen voor het verwijderen van de meeste substraten, waaronder kunststoffen, rubber en metaal. De consistentie van de formulering is ontworpen voor een hoge hechtkracht, zelfs op vlakke of gebogen oppervlakken. Het product geeft een witte was (bloeiend).
Eigenschappen:
- Vasthoudt 15 seconden*, hoge hechtkracht, Lage open tijd, Geurarm, weinig uitharding, Afblankelement, hecht een groot aantal materialen**, Instant opdrogend en gemakkelijk te gebruiken.
- Verwijderd van alle en rubber, metaal en kunststoffen in de auto-industrie, metaal en kunststoffen, metaal van kunststof.
- * In afhankelijk van omgeving en substraten. ** In afgevoerd polyestere (als Polyethyleen, Polypropyleen).
- Gebruik altijd een veiligheidsbril en beschermende kleding bij het lijmen.

Artikel No.	Omschrijving	Inhoud	VRI
705052	Born2Bond instant lijn Ultra Gel Resin	20 gr	1,4

Bostik Born2Bond® Aquafast
Snelst en sterkst (ondersteunbaar) bestendende lijn.
Born2Bond® Aquafast is een snellijm met een lage rest viscositeit vlak na de uitharding bestendend op water. Het is ontworpen voor het verwijderen van de meeste substraten, waaronder kunststoffen, rubber en metaal. De consistentie van de formulering is ontworpen voor een hoge hechtkracht, zelfs op vlakke of gebogen oppervlakken. Het product geeft een witte was (bloeiend).
Eigenschappen:
- Vasthoudt 15 seconden*, hoge hechtkracht tegen vocht, Gebelastingsbestendigheid: 40°C tot 120°C, Uithardingsbestendigheid tegen de meeste oppervlakten en binnen en buiten.
- Verwijderd van alle en rubber, metaal en kunststoffen in de auto-industrie, metaal en kunststoffen, metaal van kunststof.
- * In afhankelijk van omgeving en substraten. ** In afgevoerd polyestere (als Polyethyleen, Polypropyleen).
- Gebruik altijd een veiligheidsbril en beschermende kleding bij het lijmen.

Artikel No.	Omschrijving	Inhoud	VRI
705053	Born2Bond instant lijn Ultra Aquafast	20 gr	1,4

Extra informatie
VRI: alle producten zijn uithardingsbestendend op water. Contact onze product specialisten voor meer informatie.

CRC PRODUCTEN

CRC Technische spray producten

CRC Industries is een wereldwijde leider in productie van speciale chemicaliën voor onderhoud en reparatie van professionals. De producten worden toegepast in de industrie, maritieme sector, vrachtwagen onderhoud, elektra onderhoud en reparatie en de luchtvaart. CRC heeft verschillende ECO Categorie 1 producten wat inhoud dat ze een hoog niveau van biologische afbreekbaarheid hebben overeenkomstig OECD standaard 301.B (Testnorm). Ook voldoen diversen producten aan de Categorie 2 wat inhoud dat ze binnen de algemene criteria (uitsluitingscriteria) bepaalde producten niet mogen bevatten. Dit zijn o.a. (1) zware metalen, waarvan de toxiciteit en persistentie in het milieu bekend zijn. (2) Zorgwekkende stoffen (kan in het aquatische milieu voor lange termijn schadelijke effecten veroorzaken). (3) Stoffen met een aardopwarmingsvermogen >150, zoals HFK's. (4) RoHS geregistreerde stoffen. (5) Nitriet. (6) Aromatische koolwaterstoffen. (7) Chloride & Bromide. (8) Fosfaten en nonylphenol (bij reinigingsmiddelen). Meer informatie over Eco te vinden op Eco-label.com.

Hoge vulgraad actief product door ander drijfgas.

CRC gebruikt een uniek systeem van drijfgassen. Bij CRC wordt CO2 als drijfgas gebruikt in de spuitbussen. Dit is veel milieuvriendelijker dan de bekende propaan/butaan drijfgassen. Een ander voordeel hiervan is dat er hierdoor in de spuitbus slechts 5% drijfgas aanwezig is en 95% actieve product. **Het aandeel actieve product ligt bij CRC per spuitbus dus ca. 35% hoger.** Verschillende smeermiddelen hebben het NSF H1 Foodsafe goedkeur en zijn dus veilig in gebruik in omgevingen waar ze in contact kunnen komen met voedingsmiddelen.

CRC Spuitbussen met Acrylverf

CRC Acrylverf is een hoogwaardige verf die het oppervlak beschermt en tegelijkertijd een langdurige intensieve kleur geeft. Het is een product op waterbasis wat veel minder milieubelastend is dan de verven op basis van oplosmiddelen. CRC Acrylverf is leverbaar in een grote verscheidenheid aan RAL Kleuren en een grijze primer om als het nodig is als basis te dienen voor een betere dekking en hechting van de verf aan de ondergrond.

CRC Producten

CRC SP 400 Outdoor conserverings- en lang durende
Beschermingsmiddel voor 2 jaar. Dit unieke product is een doeltreffende conserveringsmiddel onder andere voor metaal. Het beschermt tegen corrosie en verkleuring van metaal. Het is geschikt voor gebruik op alle soorten metaal. Het is geschikt voor gebruik op alle soorten metaal. Het is geschikt voor gebruik op alle soorten metaal.

Artikel nr.	Emmerinhoud	Inhoud	VRI	MSH
170220	CRC SP 400 spuitbus	250 ml	12 st.	45 09 11
170221	CRC SP 400 spuitbus	500 ml	12 st.	45 09 11

CRC Fast Dry Degreaser
Smeermiddel met een laag viscositeit, los vet, vet en smeermiddelen op van alle soorten metaal. Het is geschikt voor gebruik op alle soorten metaal. Het is geschikt voor gebruik op alle soorten metaal.

Artikel nr.	Emmerinhoud	Inhoud	VRI	MSH
170222	CRC Fast Dry Degreaser spuitbus	250 ml	12 st.	45 09 11

CRC 2-36
Smeermiddel met een laag viscositeit, los vet, vet en smeermiddelen op van alle soorten metaal. Het is geschikt voor gebruik op alle soorten metaal. Het is geschikt voor gebruik op alle soorten metaal.

Artikel nr.	Emmerinhoud	Inhoud	VRI	MSH
170223	CRC 2-36 spuitbus	250 ml	12 st.	45 09 11
170224	CRC 2-36 spuitbus	500 ml	12 st.	45 09 11
170225	CRC 2-36 em	5 ltr	1 st.	45 09 11
170226	CRC 2-36 em	20 ltr	1 st.	45 09 11
170227	CRC 2-36 em	200 ltr	1 st.	45 09 11

CRC NP Precision Cleaner
Smeermiddel met een laag viscositeit, los vet, vet en smeermiddelen op van alle soorten metaal. Het is geschikt voor gebruik op alle soorten metaal. Het is geschikt voor gebruik op alle soorten metaal.

Artikel nr.	Emmerinhoud	Inhoud	VRI	MSH
170228	CRC NP Precision Cleaner spuitbus	250 ml	12 st.	45 09 11

CRC 3-36
Smeermiddel met een laag viscositeit, los vet, vet en smeermiddelen op van alle soorten metaal. Het is geschikt voor gebruik op alle soorten metaal. Het is geschikt voor gebruik op alle soorten metaal.

Artikel nr.	Emmerinhoud	Inhoud	VRI	MSH
170229	CRC 3-36 spuitbus	250 ml	12 st.	45 09 11
170230	CRC 3-36 spuitbus	500 ml	12 st.	45 09 11

CRC Contact Cleaner
Smeermiddel met een laag viscositeit, los vet, vet en smeermiddelen op van alle soorten metaal. Het is geschikt voor gebruik op alle soorten metaal. Het is geschikt voor gebruik op alle soorten metaal.

Artikel nr.	Emmerinhoud	Inhoud	VRI	MSH
170231	CRC Contact Cleaner spuitbus	250 ml	12 st.	45 09 11
170232	CRC Contact Cleaner spuitbus	500 ml	12 st.	45 09 11

CRC Quick Dry Contact Cleaner
Smeermiddel met een laag viscositeit, los vet, vet en smeermiddelen op van alle soorten metaal. Het is geschikt voor gebruik op alle soorten metaal. Het is geschikt voor gebruik op alle soorten metaal.

Artikel nr.	Emmerinhoud	Inhoud	VRI	MSH
170233	CRC QD Contact Cleaner spuitbus	250 ml	12 st.	45 09 11

CRC Lustra Clean II
Smeermiddel met een laag viscositeit, los vet, vet en smeermiddelen op van alle soorten metaal. Het is geschikt voor gebruik op alle soorten metaal. Het is geschikt voor gebruik op alle soorten metaal.

Artikel nr.	Emmerinhoud	Inhoud	VRI	MSH
170234	CRC Lustra Clean II spuitbus	250 ml	12 st.	45 09 11

CRC Acrylverven Spuitbussen

CRC Acrylverf is een hoogwaardige verf die het oppervlak beschermt en tegelijkertijd een langdurige intensieve kleur geeft. Het is een product op waterbasis wat veel minder milieubelastend is dan de verven op basis van oplosmiddelen. CRC Acrylverf is leverbaar in een grote verscheidenheid aan RAL Kleuren en een grijze primer om als het nodig is als basis te dienen voor een betere dekking en hechting van de verf aan de ondergrond.

Artikel nr.	Emmerinhoud	Inhoud	VRI
170235	CRC Acrylverf RAL 1013 Chroom Zwart	400 ml	6 st.
170236	CRC Acrylverf RAL 3000 Vuurrood	400 ml	6 st.
170237	CRC Acrylverf RAL 3000 Vuurrood	400 ml	6 st.
170238	CRC Acrylverf RAL 5010 Zwart	400 ml	6 st.
170239	CRC Acrylverf RAL 5010 Zwart	400 ml	6 st.
170240	CRC Acrylverf RAL 5010 Zwart	400 ml	6 st.
170241	CRC Acrylverf RAL 5010 Zwart	400 ml	6 st.
170242	CRC Acrylverf RAL 5010 Zwart	400 ml	6 st.
170243	CRC Acrylverf RAL 5010 Zwart	400 ml	6 st.
170244	CRC Acrylverf RAL 5010 Zwart	400 ml	6 st.
170245	CRC Acrylverf RAL 5010 Zwart	400 ml	6 st.
170246	CRC Acrylverf RAL 5010 Zwart	400 ml	6 st.
170247	CRC Acrylverf RAL 5010 Zwart	400 ml	6 st.
170248	CRC Acrylverf RAL 5010 Zwart	400 ml	6 st.
170249	CRC Acrylverf RAL 5010 Zwart	400 ml	6 st.
170250	CRC Acrylverf RAL 5010 Zwart	400 ml	6 st.
170251	CRC Acrylverf RAL 5010 Zwart	400 ml	6 st.
170252	CRC Acrylverf RAL 5010 Zwart	400 ml	6 st.
170253	CRC Acrylverf RAL 5010 Zwart	400 ml	6 st.
170254	CRC Acrylverf RAL 5010 Zwart	400 ml	6 st.
170255	CRC Acrylverf RAL 5010 Zwart	400 ml	6 st.
170256	CRC Acrylverf RAL 5010 Zwart	400 ml	6 st.
170257	CRC Acrylverf RAL 5010 Zwart	400 ml	6 st.
170258	CRC Acrylverf RAL 5010 Zwart	400 ml	6 st.
170259	CRC Acrylverf RAL 5010 Zwart	400 ml	6 st.
170260	CRC Acrylverf RAL 5010 Zwart	400 ml	6 st.
170261	CRC Acrylverf RAL 5010 Zwart	400 ml	6 st.
170262	CRC Acrylverf RAL 5010 Zwart	400 ml	6 st.
170263	CRC Acrylverf RAL 5010 Zwart	400 ml	6 st.
170264	CRC Acrylverf RAL 5010 Zwart	400 ml	6 st.
170265	CRC Acrylverf RAL 5010 Zwart	400 ml	6 st.
170266	CRC Acrylverf RAL 5010 Zwart	400 ml	6 st.
170267	CRC Acrylverf RAL 5010 Zwart	400 ml	6 st.
170268	CRC Acrylverf RAL 5010 Zwart	400 ml	6 st.
170269	CRC Acrylverf RAL 5010 Zwart	400 ml	6 st.
170270	CRC Acrylverf RAL 5010 Zwart	400 ml	6 st.
170271	CRC Acrylverf RAL 5010 Zwart	400 ml	6 st.
170272	CRC Acrylverf RAL 5010 Zwart	400 ml	6 st.
170273	CRC Acrylverf RAL 5010 Zwart	400 ml	6 st.
170274	CRC Acrylverf RAL 5010 Zwart	400 ml	6 st.
170275	CRC Acrylverf RAL 5010 Zwart	400 ml	6 st.
170276	CRC Acrylverf RAL 5010 Zwart	400 ml	6 st.
170277	CRC Acrylverf RAL 5010 Zwart	400 ml	6 st.
170278	CRC Acrylverf RAL 5010 Zwart	400 ml	6 st.
170279	CRC Acrylverf RAL 5010 Zwart	400 ml	6 st.
170280	CRC Acrylverf RAL 5010 Zwart	400 ml	6 st.
170281	CRC Acrylverf RAL 5010 Zwart	400 ml	6 st.
170282	CRC Acrylverf RAL 5010 Zwart	400 ml	6 st.
170283	CRC Acrylverf RAL 5010 Zwart	400 ml	6 st.
170284	CRC Acrylverf RAL 5010 Zwart	400 ml	6 st.
170285	CRC Acrylverf RAL 5010 Zwart	400 ml	6 st.
170286	CRC Acrylverf RAL 5010 Zwart	400 ml	6 st.
170287	CRC Acrylverf RAL 5010 Zwart	400 ml	6 st.
170288	CRC Acrylverf RAL 5010 Zwart	400 ml	6 st.
170289	CRC Acrylverf RAL 5010 Zwart	400 ml	6 st.
170290	CRC Acrylverf RAL 5010 Zwart	400 ml	6 st.
170291	CRC Acrylverf RAL 5010 Zwart	400 ml	6 st.
170292	CRC Acrylverf RAL 5010 Zwart	400 ml	6 st.
170293	CRC Acrylverf RAL 5010 Zwart	400 ml	6 st.
170294	CRC Acrylverf RAL 5010 Zwart	400 ml	6 st.
170295	CRC Acrylverf RAL 5010 Zwart	400 ml	6 st.
170296	CRC Acrylverf RAL 5010 Zwart	400 ml	6 st.
170297	CRC Acrylverf RAL 5010 Zwart	400 ml	6 st.
170298	CRC Acrylverf RAL 5010 Zwart	400 ml	6 st.
170299	CRC Acrylverf RAL 5010 Zwart	400 ml	6 st.
170300	CRC Acrylverf RAL 5010 Zwart	400 ml	6 st.

CRC data sheets zijn te downloaden via de RMN website of kunnen worden toegezonden per E-mail.



ONE STOP SHOP TECHNISCHE GROOTHANDEL

**VOOR DUURZAAMHEID EN EEN GROENE
TOEKOMST**



Repair Management Nederland B.V.

More management less firefighting

Repair Management Nederland B.V. – Jade 300 – 3316 LJ Dordrecht – Nederland

Telefoon +31 (0)85 27 32 216 – email info@rmn.eu – www.repairmanagement.nl